




Oznaczenie:

- GS** Wyłącznik serwisowy
- 5** Typ wyłącznika (p. tabela)
- Ex** Do stosowania w obszarach wybuchowych




Wyłącznik serwisowy Ex

- Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z CENELEC i IEC.
- Może być używany w strefie 1+strefa 2; Strefa 21+strefa 22.
- Zdolność łączeniowa AC 23 zgodnie z:
 - IEC 60 947-3,
 - PN-EN 60 947,
 - DIN VDE 0660 część 107.
- Zintegrowany styk przeciążeniowy.
- Wymuszone otwarcie głównych kontaktów
- Właściwości rozłączania zgodnie z DIN VDE 0660.
- Blokada w pozycji „OFF” za pomocą kłódki.
- Przełącznik nieodwracalny z czytelną pozycją przełącznika.
- Wysoka odporność na korozję zewnętrznych elementów.
- Oznaczone pomarańczową etykietą „Safety Switch”.

Wyłączniki serwisowe zapewniają wymagane przepisami bezpieczeństwa odłączenie zasilania urządzeń w energię elektryczną podczas czyszczenia, konserwacji i naprawy urządzeń. Inne sposoby jak np. wykręcanie bezpieczników lub odłączanie silników, które mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków, nie są konieczne. Wyłączniki występują w dwóch wersjach wykonania: ze zintegrowanym wyłącznikiem termicznym i stykami do podłączenia termistora PTC lub bez.



Wymiary [mm]:

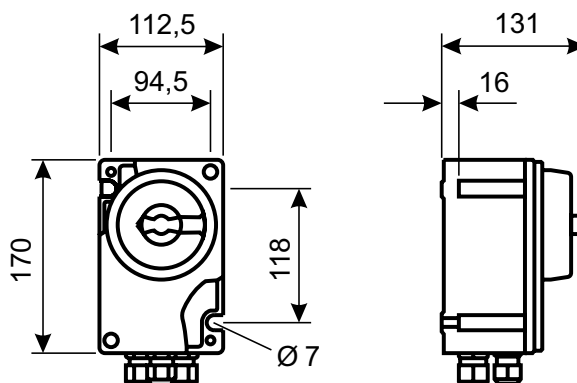

GS 5 Ex	1	3	5	13
0 - OFF	2	4	6	14
	X	X	X	
1 - ON	X	X	X	X

GS 5 Ex / 7,5 kW / IP55 / 400 V / 50/60 Hz	
Styk główny	3 NO (1/2; 3/4; 5/6)
Styk pomocniczy	1 NO (13/14)
Nr art.	H80-00134
Typ	8537/2-702-7000
Przejście kablowe	2 x M25x1,5 ; 1 x M20x1,5
Wykonanie bez wyłączacza termicznego	

GS 5 Ex	1	3	5	13	K
0 - OFF	2	4	6	14	K
	X	X	X		
1 - ON	X	X	X	X	

GS 5 Ex / 7,5 kW / IP55 / 400 V / 50/60 Hz	
Styk główny	3 NO (1/2; 3/4; 5/6)
Styk pomocniczy	1 NO (13/14)
Nr art.	H80-00145
Typ	8537/2-702-7006
Przejście kablowe	2 x M25x1,5 ; 1 x M20x1,5
Wykonanie z wyłączaczem termicznym	