




Dane techniczne:

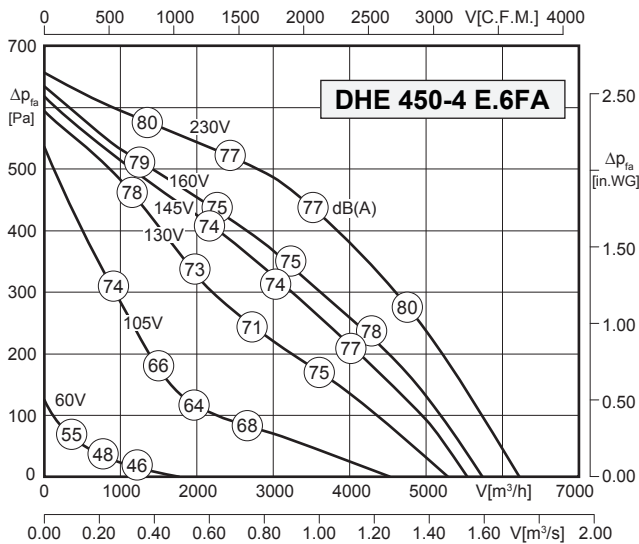


Typ: DHE 450-4 E.6FA		Nr art.: A43-45000	
U	230V (50Hz)	Δp_{fa} min	-- Pa
P ₁	0.89 kW	ΔI	40%
I _N	4.30 A	I _A / I _N	3.9
n	1400 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	20 μ F		01.024
t _R	45°C		34.8 kg

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLW_{okt} [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA ₅ [dB(A)] - wlot	-15	-12	-10	-9	-12	-19	-27
LWA ₈ [dB(A)] - wylot	-15	-7	-5	-7	-7	-14	-18


Schemat podłączeniowy:

01.024



Zabezpieczenie silnika przez przegrzaniem za pomocą termokontaktu z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika (wymaga zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej).

Akcesoria:

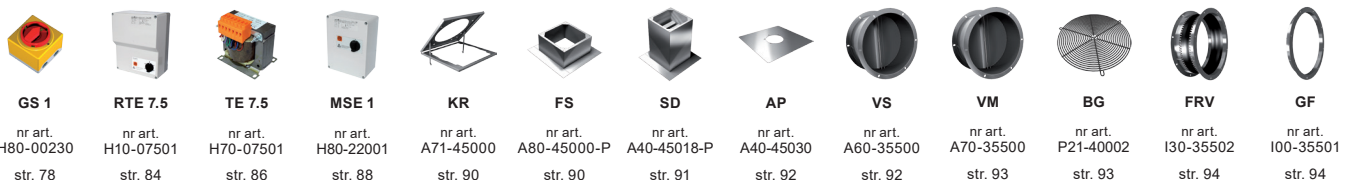

- wyrzut poziomy
- obudowa wykonana z aluminium
- wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu
- izolacja silnika klasy F
- stopniowa lub płynna regulacja wydajności
- zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wentylatory spełniają wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od **01.01.2018**

LWA₅ = LWA₈ - 4 dB

Uwaga: szczegółowy przykład obliczeniowy na stronie 99.

Wymiary:

(w mm)

