




Dane techniczne:

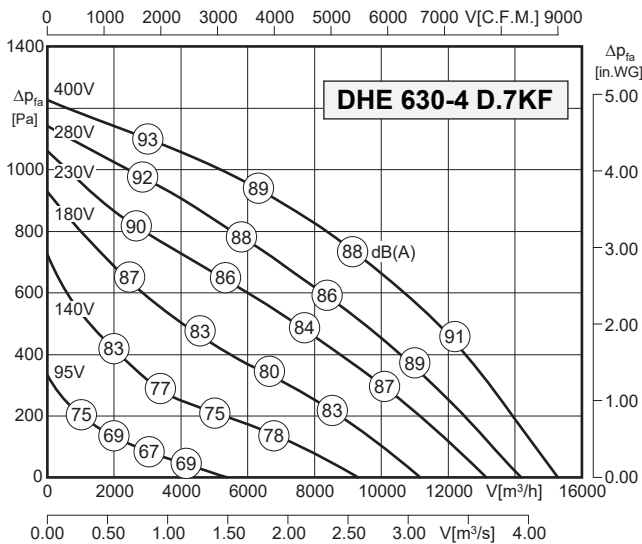


Typ: DHE 630-4 D.7KF		Nr art.: A43-63000	
U	400V (50Hz)	ΔP _{fa} min	-- Pa
P ₁	3.61 kW	ΔI	20%
I _N	6.40 A	I _A / I _N	5.1
n	1380 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400V}	-- μF	⊗	01.006
t _R	40°C	🔌	79.0 kg

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWokt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{WA5} [dB(A)] - wlot	-21	-16	-15	-10	-12	-17	-25
L _{WA8} [dB(A)] - wylot	-16	-9	-5	-5	-8	-13	-21


Schemat podłączeniowy:

01.006



Zabezpieczenie silnika przez przegrzaniem za pomocą termokontaktu z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika (wymaga zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej).

Akcesoria:

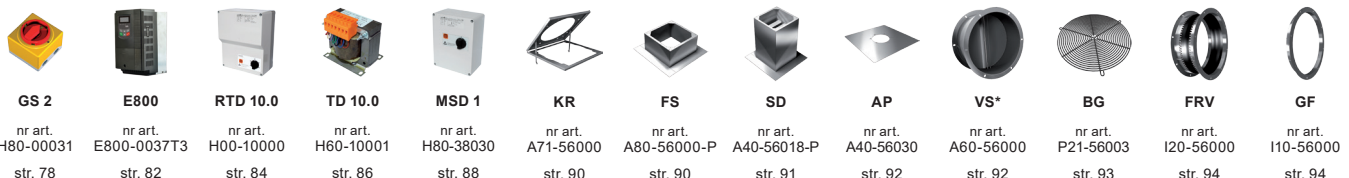

- wyrzut poziomy
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu
- izolacja silnika klasy F
- stopniowa lub płynna regulacja wydajności
- zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wentylatory spełniają wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od **01.01.2018**

L_{WA5} = L_{WA8} - 3 dB

Uwaga: szczegółowy przykład obliczeniowy na stronie 99.

Wymiary:

(w mm)

