




Dane techniczne:

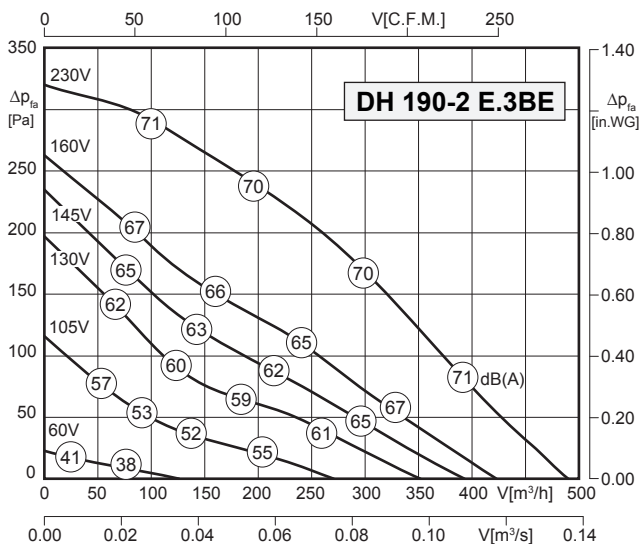


Typ: DH 190-2 E.3BE		Nr art.: A10-19000	
U	230V (50Hz)	Δpfa min	-- Pa
P ₁	0.07 kW	ΔI	-- %
I _N	0.30 A	I _A / I _N	1.4
n	2420 min ⁻¹	⚠	IP44
C _{400V}	2 μF	⊗	01.009
t _R	60°C	🔌	3.8 kg

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWokt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-25	-14	-10	-10	-14	-16	-21
LWA8 [dB(A)] - wylot	-22	-9	-6	-6	-6	-11	-15

Schemat podłączeniowy:


01.009



U₁ niebieski
 U₂ czarny
 Z brązowy
 PE żółto-zielony

Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem za pomocą termokontaktu wbudowanego szeregowo w uzwojenie silnika (nie wymaga zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej).

Akcesoria:

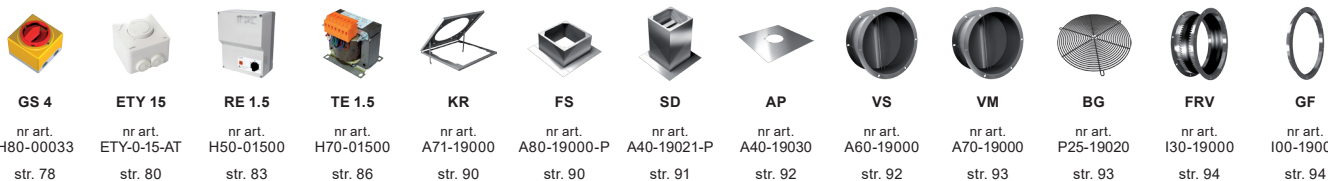

- wyrzut poziomy
- obudowa wykonana z aluminium
- wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu
- izolacja silnika klasy F
- stopniowa lub płynna regulacja wydajności
- zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wentylatory spełniają wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od **01.01.2016**

LWA5 = LWA8 - 3 dB

Uwaga: szczegółowy przykład obliczeniowy na stronie 99.

Wymiary:

(w mm)

