




Dane techniczne:

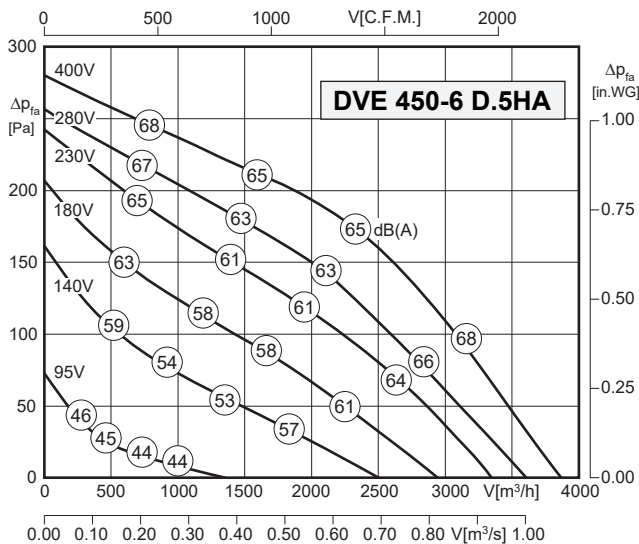

- wyrzut pionowy
- obudowa wykonana z aluminium
- wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu
- izolacja silnika klasy F
- stopniowa lub płynna regulacja wydajności
- zabezpieczenie przed przegrzaniem


Wentylatory spełniają wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od **01.01.2018**

Typ: DVE 450-6 D.5HA		Nr art.: A42-45002	
U	400V (50Hz)	ΔP_{fa} min	-- Pa
P ₁	0.26 kW	ΔI	-- %
I _N	0.60 A	I _A / I _N	3.3
n	910 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	-- μF		01.006
t _R	60°C		35.2 kg

Akustyka:

Wartość korekty: ΔL_{Wokt} [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-15	-12	-10	-9	-12	-19	-27
LWA8 [dB(A)] - wylot	-15	-7	-5	-7	-7	-14	-18

Schemat podłączeniowy:



Zabezpieczenie silnika przez przegrzaniem za pomocą termokontaktu z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika (wymaga zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej).

Akcesoria:

GS 2	E800	RTD 1.2	TD 1.0	MSD 1	KR	FS	SD	AP	VS*	BG	FRV	GF
nr art. H80-00031	nr art. E800-0005T3	nr art. H00-01201	nr art. H60-01000	nr art. H80-38001	nr art. A71-45000	nr art. A80-45000-P	nr art. A40-45018-P	nr art. A40-45030	nr art. A60-35500	nr art. P21-40002	nr art. I30-35502	nr art. I00-35501
str. 78	str. 82	str. 84	str. 86	str. 88	str. 90	str. 90	str. 91	str. 92	str. 92	str. 93	str. 94	str. 94