




Dane techniczne:

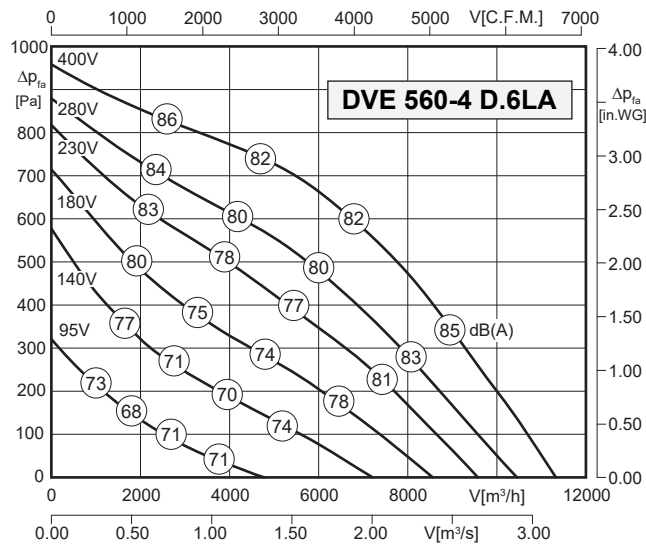


Typ: DVE 560-4 D.6LA		Nr art.: A42-56000	
U	400V (50Hz)	Δp_{fa} min	-- Pa
P ₁	2.17 kW	ΔI	3%
I _N	4.20 A	I _A / I _N	4.0
n	1345 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	-- μ F		01.006
t _R	50°C		69.0 kg

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLW_{okt} [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA ₅ [dB(A)] - wlot	-14	-10	-12	-12	-15	-19	-23
LWA ₈ [dB(A)] - wylot	-8	-7	-7	-5	-10	-19	-26


Schemat podłączeniowy:

01.006



Zabezpieczenie silnika przez przegrzaniem za pomocą termokontaktu z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika (wymaga zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej).

Akcesoria:

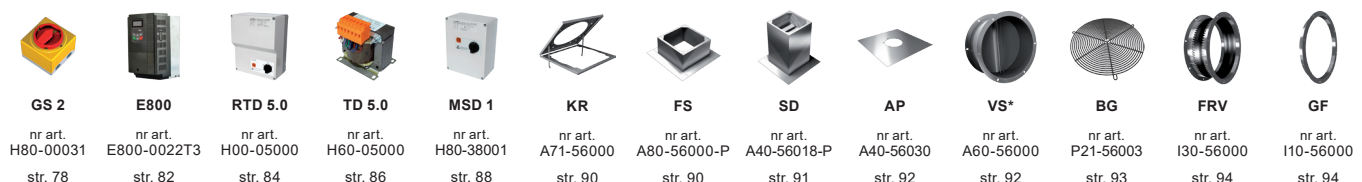

- wyrzut pionowy
- obudowa wykonana z aluminium
- wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu
- izolacja silnika klasy F
- stopniowa lub płynna regulacja wydajności
- zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wentylatory spełniają wymagania Dyrektywy ErP obowiązujące od **01.01.2018**

LWA₅ = LWA₈ - 5 dB

Uwaga: szczegółowy przykład obliczeniowy na stronie 99.

Wymiary:

(w mm)

