

## Charakterystyka



- Dekoracyjna kurtyna powietrzna do zastosowań w obiektach o nowoczesnej architekturze. Estetyczny i zarazem niezwykle wygląd kurtyny pozwala na dostosowanie jej do każdego otoczenia.
- Na gładkim panelu frontowym można umieścić logotypy, oświetlenia, napisy lub znaki bezpieczeństwa i informacyjne, zgodnie z wymaganiami klienta.
- Panele frontowe wykonywane są z anodowanej blachy aluminiowej. Inne materiały jak: stal nierdzewna błyszcząca lub szczotkowana, drewno, stal zwykła szlifowana, itp. po uzgodnieniach z producentem.
- Część nośna urządzenia wykonywana jest z galwanizowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9913. Inne kolory na specjalne zamówienie.
- Regulowana dysza wylotowa z anodowanych profili aluminiowych.
- Cichobieżne, dwuwłotowe wentylatory promieniowe napędzane energooszczędnymi silnikami EC z wirującą obudową.
- Typ „P” zawiera nagrzewnicę wodną, „E” - 3-stopniową nagrzewnicę elektryczną z regulatorem mocy, „A” - bez nagrzewnicy („zimna”). Opcjonalnie "DX" z pompą ciepła.
- Zawiera zaawansowany sterownik Clever Control typu Plug&Play (programowalny, automatyczny, inteligentny, oszczędzający energię, Modbus RTU do BMS...) oraz 7 m kabel RJ11.

## Dane techniczne

## BEZ NAGRZEWNICY ("ZIMNA")

Typ	Wydajność powietrza m <sup>3</sup> /h	Moc went. 230V-50Hz kW	Prąd went. 230V-50Hz A	Poziom	Masa kg
				dźwięku (5m) dB(A)	
ZEN BB 1000 A	4020	0,873	3,87	66	39
ZEN BB 1500 A	5360	1,164	5,16	67	55,5
ZEN BB 2000 A	8040	1,746	7,74	68	78
ZEN BB 2500 A	9380	2,037	9,03	69	94

## NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Typ	Wydajność powietrza m <sup>3</sup> /h	Moc	Moc went. 230V-50Hz kW	Prąd went. 230V-50Hz A	Poziom	Masa kg
		grzewcza 400Vx3-50Hz kW			dźwięku (5m) dB(A)	
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	0,873	3,87	66	49,5
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	1,164	5,16	67	71,5
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42 (*)	1,746	7,74	68	99
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46 (*)	2,037	9,03	69	120

(\*) 2 niezależne zasilania.

## NAGRZEWNICA WODNA

Typ	Wydajność powietrza m <sup>3</sup> /h	P86			P64			P54			Poziom dźwięku (5m) dB(A)	Masa kg
		Moc grzewcza 80/60°C kW	Spadek ciśnien. wody 80/60°C Pa	Moc grzewcza 60/40°C kW	Spadek ciśnien. wody 60/40°C Pa	Moc grzewcza 50/40°C kW	Spadek ciśnien. wody 50/40°C Pa	Moc went. 230V-50Hz kW	Prąd went. 230V-50Hz A			
ZEN BB 1000 P	3750	16,48	12180	15,16	16190	18,21	15190	0,873	3,87	65	47,5	
ZEN BB 1500 P	5000	24,15	15260	21,87	10990	26,46	10420	1,164	5,16	66	68,5	
ZEN BB 2000 P	7500	35,04	12680	31,13	7350	38,44	10260	1,746	7,74	67	95	
ZEN BB 2500 P	8750	42,12	11880	38,96	13420	46,38	9110	2,037	9,03	68	115	



Nagrzewnica wodna:

P86, P64 2x1", P54 1000-2000 2x1" i 2500 2x1¼".

Króćce przyłączeniowe: P86, P64 i P54 - żeńskie (męskie, w przypadku podłączeń bocznych).

P86: 2-rzędowa, P64: 3-rzędowa, P54: 4-rzędowa.

**Wymiary**

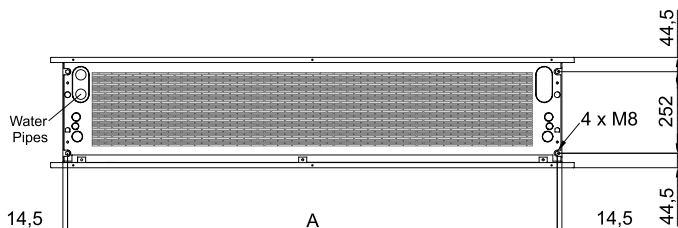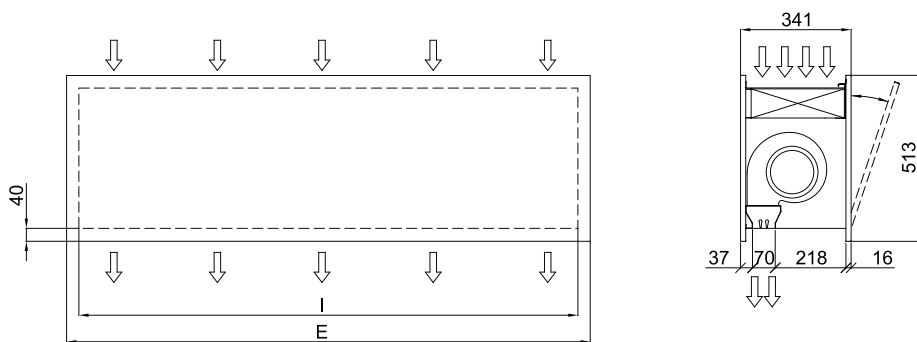

	E	I	A
ZEN BB 1000	1220	1140	1115
ZEN BB 1500	1620	1544	1515
ZEN BB 2000	2120	2044	2015
ZEN BB 2500	2620	2544	2515

**Wykończenia**



Instalacja pionowa



standardowe malowanie

metale dekoracyjne

skóra krokodyla

tkanina

wzór kwiatowy

drewno

oznakowanie

logo/obrazy



- Malowanie na dowolny kolor RAL.
- Różne materiały: aluminium, stal nierdzewna AISI 304 (polerowana lub szczotkowana), drewno, szkło, PCV/PES, itp.
- Loga, światła, zegary, znaki, wzory, itp.