




**Dane techniczne:**

<b>Typ: DR 450-4 Ex</b>		<b>Nr art.: E10-45075</b>	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,320	Prąd znamionowy [A]	0,75
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1400	Maks. temp. medium [°C]	40
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	0,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	3,4
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Izolacja akustyczna	nie
Łopatkki wirnika	aerodynamiczne	Wersja EX	tak
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Rodzaj montażu	w kanałach	Schemat podłączeniowy	01.061
Masa [kg]	9,0		

**Charakterystyka pracy:**

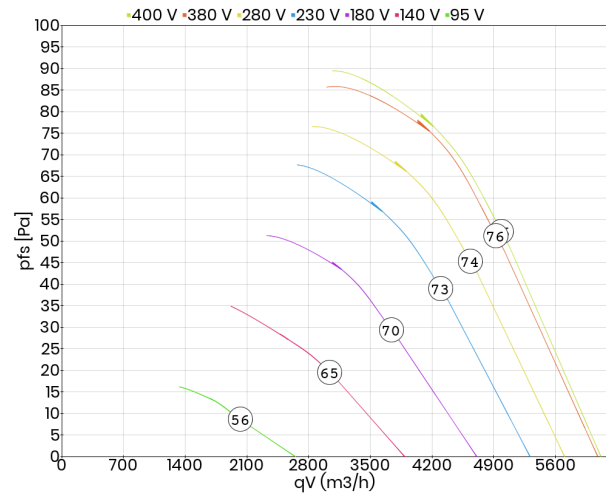


**Akustyka:**

Wartość korekty: ΔLWOk <sub>t</sub> [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-20	-10	-7	-5	-4	-7	-14
LWA8 [dB(A)] - wylot							

**Wymiary:**

(w mm)



**Schemat podłączeniowy:**

01.061

