



Dane techniczne:


| Typ: DR 630-4.6LA | | Nr art.: E10-63093 | |
|---------------------------------------|----------------|---|-------------------------|
| Zasilanie [V] | 400 | Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Moc znamionowa (pobór) [kW] | 2,310 | Prąd znamionowy [A] | 4,42 |
| Obroty [min ⁻¹] | 1350 | Maks. temp. medium [°C] | 65 |
| Klasa szczelności silnika | IP54 | Rodzaj silnika | z wirującą obudową (AC) |
| Kondensator [µF] | 0,0 | Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego | 2,8 |
| Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) | nie | Regulacja transformatorowa (stopniowa) | tak |
| Regulacja przetwornicą częstotliwości | tak | Izolacja akustyczna | nie |
| Łopki wirnika | aerodynamiczne | Wersja EX | nie |
| Odporność na wysokie temperatury | nie | Chemoodporność | nie |
| Rodzaj montażu | w kanałach | Schemat podłączeniowy | 01.006 |
| Masa [kg] | 38,5 | | |

Akustyka:


| Wartość korekty: ΔLWOk [dB] | fM [Hz] | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|-----|------|------|------|------|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LWA5 [dB(A)] - wlot | -19 | -11 | -7 | -5 | -6 | -9 | -18 |
| LWA8 [dB(A)] - wylot | | | | | | | |

Schemat podłączeniowy:

01.006



Charakterystyka pracy:

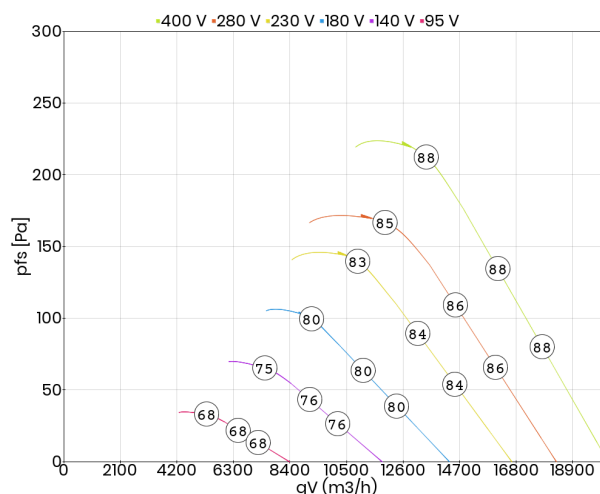

Wymiary:

(w mm)

