# Wentylatory osiowe DQ
# Typ: DQ 350-4.4EC

## Dane techniczne:

| Typ: DQ 350-4.4EC | | Nr art.: E00-35067 | |
|---|---|---|---|
| Zasilanie [V] | 400 | Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Moc znamionowa (pobór) [kW] | 0,160 | Prąd znamionowy [A] | 0,41 |
| Obroty [min□] | 1395 | Maks. temp. medium [°C] | 70 |
| Klasa szczelności silnika | IP54 | Rodzaj silnika | z wirującą obudową (AC) |
| Kondensator [µF] | 0,0 | Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego | 3,5 |
| Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) | nie | Regulacja transformatorowa (stopniowa) | tak |
| Regulacja przetwornicą częstotliwości | tak | Izolacja akustyczna | nie |
| Łopatki wirnika | aerodynamiczne | Wersja EX | nie |
| Odporność na wysokie temperatury | nie | Chemoodporność | nie |
| Rodzaj montażu | w przegrodach | Schemat podłączeniowy | 01.006 |
| Masa [kg] | 3,80 | | |

## Charakterystyka pracy:

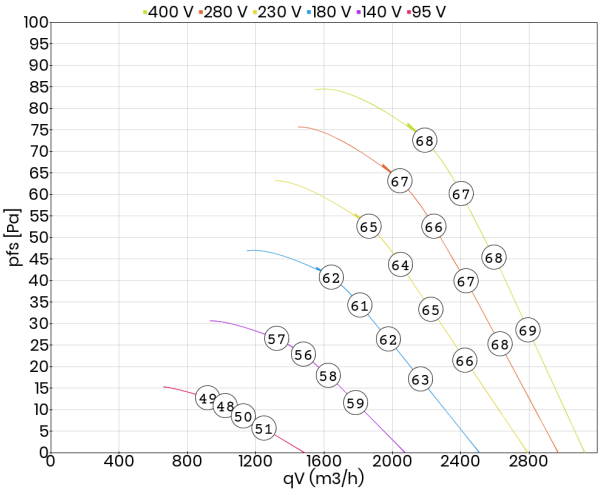


## Akustyka:

| Wartość korekty: ΔLWOkt [dB] | fM [Hz] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LWA5 [dB(A)] - wlot | -19 | -10 | -8 | -7 | -5 | -7 | -18 |
| LWA8 [dB(A)] - wylot | | | | | | | |

## Wymiary:

(w mm)




## Schemat podłączeniowy:

01.006




| | |
|---|---|
| $U_1$ | brązowy |
| $V_1$ | niebieski |
| $W_1$ | czarny |
| $U_2$ | czerwony |
| $V_2$ | szary |
| $W_2$ | pomarańczowy |
| TK | biały |
| PE | żółto-zielony |