



Dane techniczne:


| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-------------------------|
| Typ: DQ 500-6.5DF | | Nr art.: E00-50062 | |
| Zasilanie [V] | 400 | Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Moc znamionowa (pobór) [kW] | 0,200 | Prąd znamionowy [A] | 0,51 |
| Obroty [min ⁻¹] | 930 | Maks. temp. medium [°C] | 60 |
| Klasa szczelności silnika | IP54 | Rodzaj silnika | z wirującą obudową (AC) |
| Kondensator [µF] | 0,0 | Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego | 3,2 |
| Regulacja tyrystorowa (bezpłynowa) | nie | Regulacja transformatorowa (stopniowa) | tak |
| Regulacja przetwornicą częstotliwości | tak | Izolacja akustyczna | nie |
| Łopatkę wirnika | aerodynamiczne | Wersja EX | nie |
| Odporność na wysokie temperatury | nie | Chemoodporność | nie |
| Rodzaj montażu | w przegrodach | Schemat podłączeniowy | 01.006 |
| Masa [kg] | 16,00 | | |

Akustyka:


| Wartość korekty: ΔLWOk [dB] | fM [Hz] | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|-----|------|------|------|------|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LWA5 [dB(A)] - wlot | -18 | -8 | -8 | -7 | -5 | -9 | -17 |
| LWA8 [dB(A)] - wylot | -17 | -12 | -11 | -6 | -4 | -8 | -16 |

Schemat podłączeniowy:

01.006



Charakterystyka pracy:

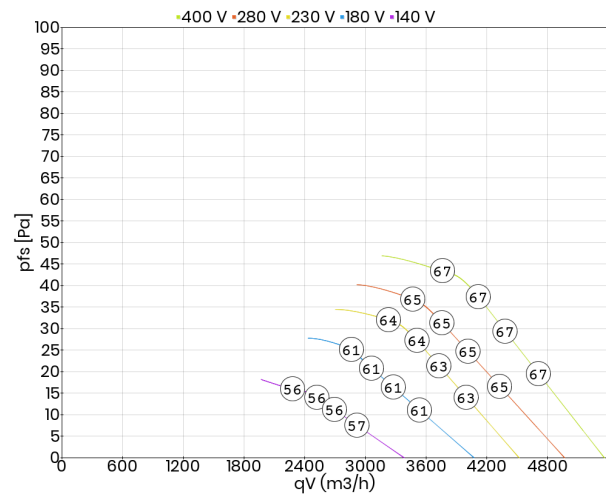

Wymiary:

(w mm)

