




**Dane techniczne:**

<b>Typ: DQ 500-6.5DF</b>		<b>Nr art.: E00-50062</b>	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,200	Prąd znamionowy [A]	0,51
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	930	Maks. temp. medium [°C]	60
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	0,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	3,2
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak	Izolacja akustyczna	nie
Łopatki wirnika	aerodynamiczne	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Rodzaj montażu	w przegrodach	Schemat podłączeniowy	01.006
Masa [kg]	16,00		

**Charakterystyka pracy:**

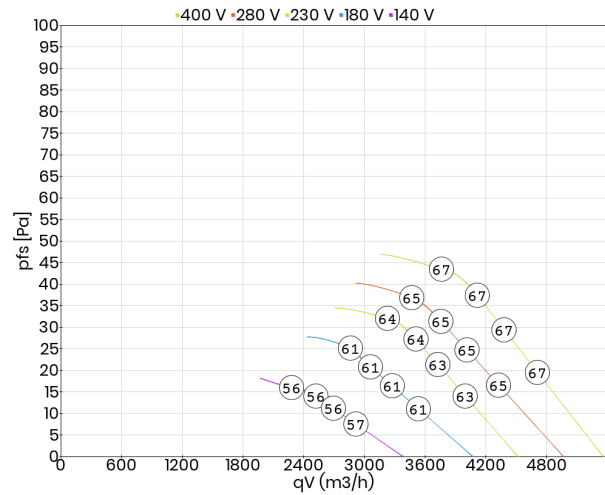


**Akustyka:**

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-18	-8	-8	-7	-5	-9	-17
LWA8 [dB(A)] - wylot	-17	-12	-11	-6	-4	-8	-16

**Wymiary:**

(w mm)



**Schemat podłączeniowy:**

01.006

