




**Dane techniczne:**

Typ: <b>GQ 300.3BK KS</b>		Nr art.: <b>E02-30000</b>	
Zasilanie [V]	1~200-240	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,077	Prąd znamionowy [A]	0,65
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1645	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP4x	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	0,0	Regulacja tyrystorowa (bezzopniowa)	nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	nie	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	nie	Łopatki wirnika	aerodynamiczne
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Rodzaj montażu	w przegrodach
Schemat podłączeniowy	01.436a	Masa [kg]	4,5

**Charakterystyka pracy:**

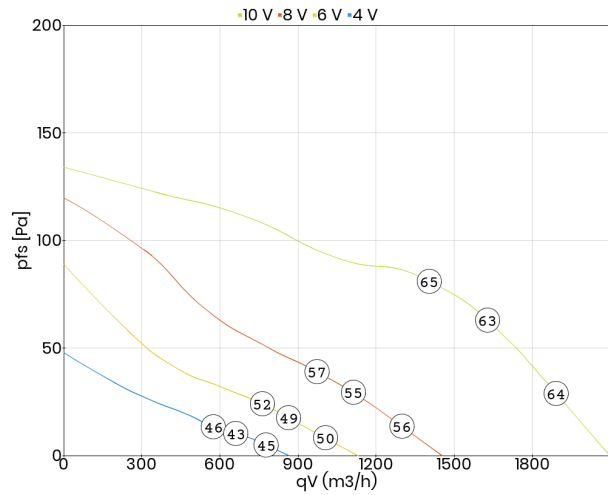


**Akustyka:**

Wartość korekty: $\Delta$ LWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-29	-10	-7	-7	-5	-8	-16
LWA8 [dB(A)] - wylot	-31	-10	-7	-6	-6	-8	-14

**Wymiary:**

(w mm)



**Schemat podłączeniowy:**

Nr01\_436a

