



Dane techniczne:


Typ: GQ 500 N.4FF KS		Nr art.: E02-50004	
Zasilanie [V]	1~200-277	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,530	Prąd znamionowy [A]	2,35
Obroty [min ⁻¹]	1215	Maks. temp. medium [°C]	45
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	0,0	Regulacja tyrystorowa (bezsłopniowa)	nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	nie	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	nie	Łopatki wirnika	aerodynamiczne
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Rodzaj montażu	w przegrodach
Schemat podłączeniowy	01.444a	Masa [kg]	13,5

Akustyka:


Wartość korekty: ΔLW_{Okt} [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-16	-14	-9	-6	-5	-7	-14
LWA8 [dB(A)] - wylot	-14	-12	-8	-5	-6	-8	-19

Schemat podłączeniowy:

Nr01_444a_V2



Charakterystyka pracy:

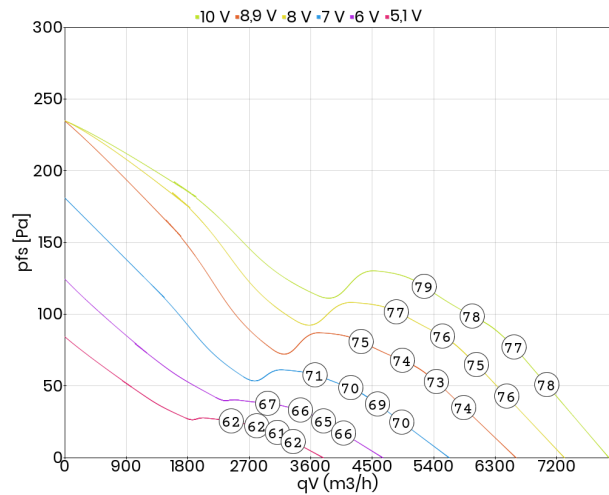

Wymiary:

(w mm)

