




- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 60 x 35 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna

Dane techniczne:

Typ: KHAD 355-4.4EC W		Nr art.: D14-35550	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,300	Prąd znamionowy [A]	0,56
Obrotы [min ⁻¹]	1300	Maks. temp. medium [°C]	60
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	0,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	2,8
Regulacja tyrystorowa (beźstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak	Izolacja akustyczna	nie
Łopatkы wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Schemat podłączeniowy	01.006	Masa [kg]	32,00

Charakterystyka pracy:

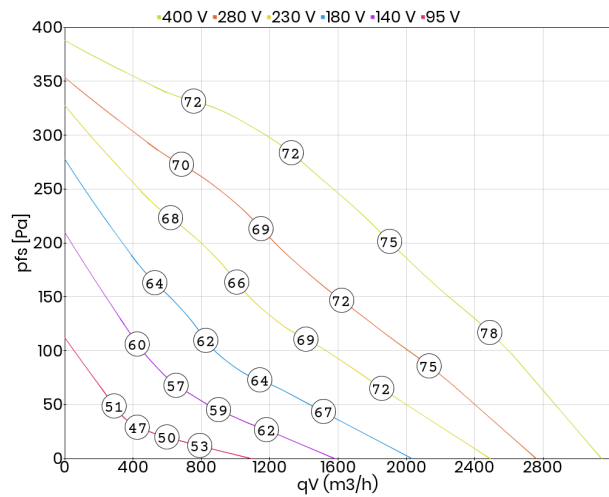


Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkT [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-11	-5	-9	-9	-7	-11	-20
LWA8 [dB(A)] - wylot	-10	-9	-6	-5	-6	-13	-22


Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006



Akcesoria:

