




- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 60 x 35 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna
- wersja izolowana akustycznie (WS)

### Dane techniczne:

Typ: <b>KHAE 400-4.5FA WS</b>		Nr art.: <b>D14-40010</b>	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,540	Prąd znamionowy [A]	2,62
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1360	Maks. temp. medium [°C]	45
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	12,0	Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	12
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	2,5	Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	tak	Łopatkami wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Schemat podłączeniowy	01.024
Masa [kg]	38,00		

### Charakterystyka pracy:

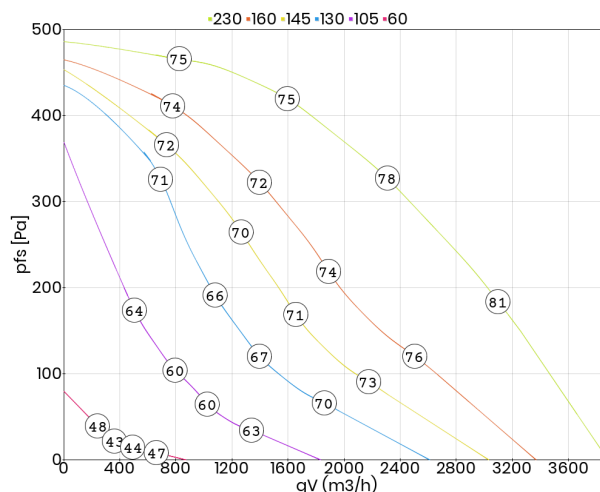


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-7	-5	-11	-9	-8	-12	-20
LWA8 [dB(A)] - wylot	-10	-8	-7	-6	-7	-11	-21


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.024



### Akcesoria:

