




- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna regulacja wydajności
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 40 x 20 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna

### Dane techniczne:

<b>Typ: KHAG 225.3BK W (1x230V)</b>		<b>Nr art.: D15-22500</b>	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,16	Obroty [min <sup>-1</sup> ]	3200
Prąd znamionowy [A]	1,1	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP 44	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Izolacja akustyczna	nie	Łopatkki wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Schemat podłączeniowy	01.436
Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V	Masa [kg]	12,5

### Charakterystyka pracy:

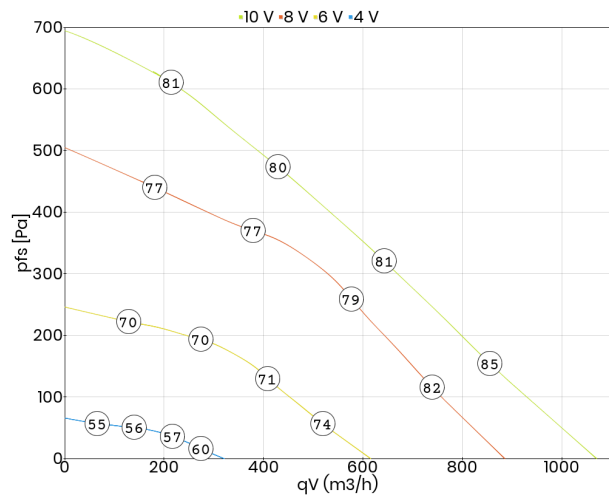


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-21	-10	-8	-4	-6	-12	-19
LWA8 [dB(A)] - wylot	-27	-14	-4	-6	-7	-10	-21


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.436



### Akcesoria:

