Wentylatory do kanałów prostokątnych KHA
Typ: KHAG 450.5HF W (3x400V)

- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna regulacja wydajności
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 70 x 40 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna klapa rewizyjna

Dane techniczne:

Typ: KHAG 450.5HF W (3x400V)		Nr art.: D15-45020	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	1,3	Obroty [min□¹]	1700
Prąd znamionowy [A]	2,3	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP 54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Izolacja akustyczna	nie	Łopatki wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Schemat podłączeniowy	01.390
Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V	Masa [kg]	52

Charakterystyka pracy:

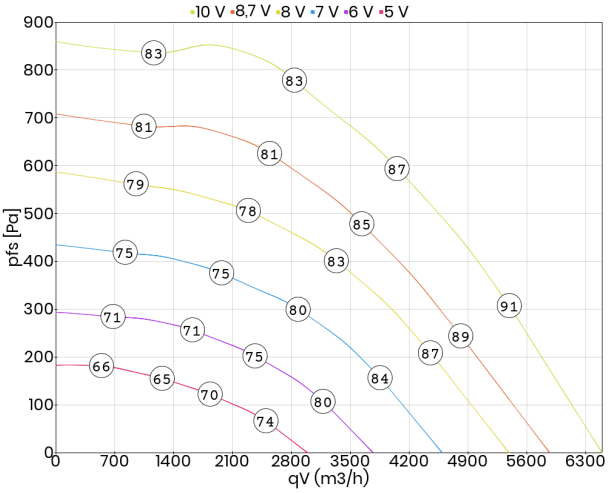

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-12	-9	-8	-7	-5	-9	-19
LWA8 [dB(A)] - wylot	-19	-9	-7	-4	-7	-12	-24

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.390



Akcesoria:

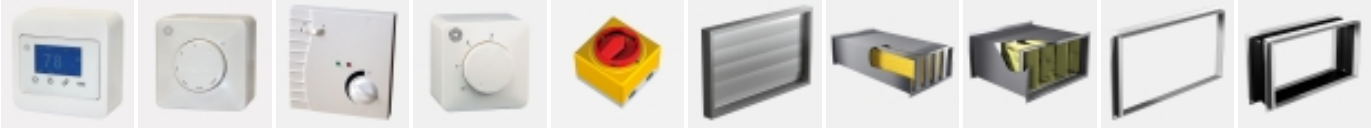

MTC
nr art.
H55-00073

POT 1
nr art.
H55-00049

POT 2 (AP) - wersja natynkowa
nr art.
H55-00055

POT 3
nr art.
H55-00068

GS 4
nr art.
H80-00033

VKK 70x40
nr art.
V10-35500

KD 70/40
nr art.
D20-70400

KFB 70x40 (F7)
nr art.
D22-70407

GF 70x40
nr art.
I00-35502

FKV 70x40
nr art.
I30-35501