Wentylatory dachowe DHE
Typ: DHE 355-4 D.5DF



- wykonanie z wyrzutem poziomym
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu z tworzywa sztucznego EVOLUTION
- obudowa z aluminium odpornego na wodę morską
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej

Dane techniczne:

Typ: DHE 355-4 D.5DF		Nr art.: A43-35501	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,290	Prąd znamionowy [A]	0,69
Obroty [min□¹]	1390	Maks. temp. medium [°C]	60
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	4,0	Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak	Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak
Wyrzut	poziomy	Izolacja akustyczna	nie
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.006	Masa [kg]	22,0

Charakterystyka pracy:

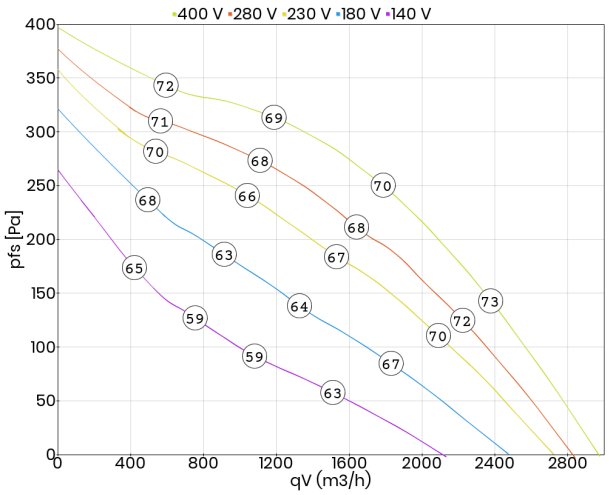

Schemat podłączeniowy:

01.006



U_1	brązowy
V_1	niebieski
W_1	czarny
U_2	czerwony
V_2	szary
W_2	pomarańczowy
TK	biały
PE	żółto-zielony

Wymiary:

(w mm)





Akcesoria:

RTD 1,2
nr art.
H00-01201

TD 1,0
nr art.
H60-01000

MSD 1 (2,5 kW)
nr art.
H80-38001

GS 2
nr art.
H80-00031

AP-SD 355/400
nr art.
A40-35530

VS 355/500
nr art.
A60-35500

ASF 355/500
nr art.
I00-35501

ASS 355/500
nr art.
I30-35502

FS 355/400 (ocynk)
nr art.
A80-35500-P

SD 355/400 (ocynk)
nr art.
A40-35521-P