




- wykonanie z wyrzutem poziomym
- obudowa z aluminium odpornego na wodę morską
- klasa szczelności silnika IP44; klasa izolacji uzwojenia F
- kabel podłączeniowy wyprowadzony na zewnątrz
- zabezpieczenie termiczne silnika poprzez wbudowane w uzwojenia termistory typu PTC
- parowanie materiałów: wirnik z blachy stalowej lakierowanej proszkowo; dysza pokryta taśmą z blachy miedzianej
- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- Dyrektywa Atex 2014/34/EU: II 3G Ex h IIB T3 Gc X

### Dane techniczne:

Typ: DV 710-6 D Ex Z2		Nr art.: A00-71085	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	2,64	Obroty [min <sup>-1</sup> ]	905
Prąd znamionowy [A]	5,36	Maks. temp. medium [°C]	40
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	6	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,9
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Wyrzut	pionowy
Izolacja akustyczna	nie	Łopatkami wirnika	do tyłu
Wersja EX	tak	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Schemat podłączeniowy	01.061
Masa [kg]	124,0		

### Charakterystyka pracy:


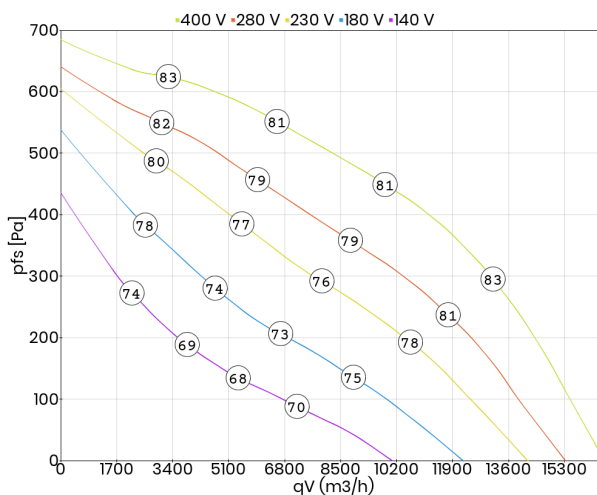


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-14	-11	-7	-5	-5	-13	-20
LWA8 [dB(A)] - wylot	-17	-8	-5	-5	-8	-16	-22


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.061



### Akcesoria:

