Wentylatory dachowe DV
Typ: DV 225-G.3BK CL (230 V)

- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- praca w układzie zamkniętym

Dane techniczne:

Typ: DV 225-G.3BK CL (230 V)		Nr art.: A05-22502	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,124	Prąd znamionowy [A]	0,98
Obroty [min ¹]	2750	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP 44	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Wyrzut	pionowy	Izolacja akustyczna	nie
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.436	Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V
Masa [kg]	5,8		

Charakterystyka pracy:

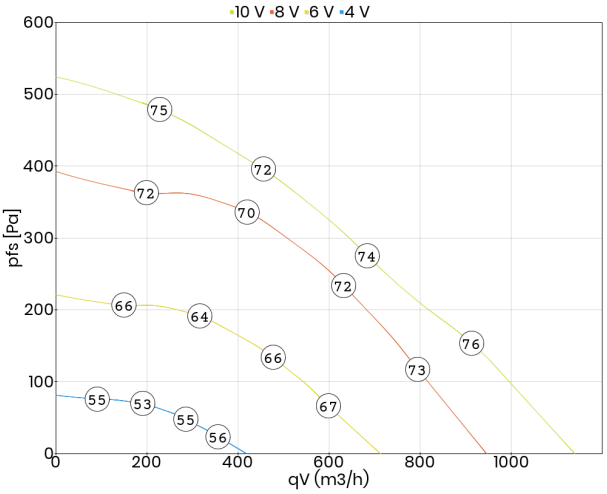

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-27	-12	-7	-4	-8	-9	-13
LWA8 [dB(A)] - wylot	-30	-9	-7	-6	-6	-9	-13

Wymiary:

(w mm)





Schemat podłączeniowy:

01.436



Akcesoria:

GS 1
nr art.
H80-00230

AP-SD 190/225
nr art.
A40-19030

VS 190/225
nr art.
A60-19000

ASF 190/225
nr art.
I00-19000

ASS 190/225
nr art.
I30-19000

FS 190/225 (ocynk)
nr art.
A80-19000-P

SD 190/225 (ocynk)
nr art.
A40-19021-P