




Dane techniczne:

Typ: DVS 225-2 E.3CF		Nr art.: A15-22501	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,090	Prąd znamionowy [A]	0,41
Obroty [min ⁻¹]	2340	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	3,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,2
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Wyrzut	pionowy
Izolacja akustyczna	tak	Łopatki wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Schemat podłączeniowy	01.009
Masa [kg]	8,9		

Charakterystyka pracy:


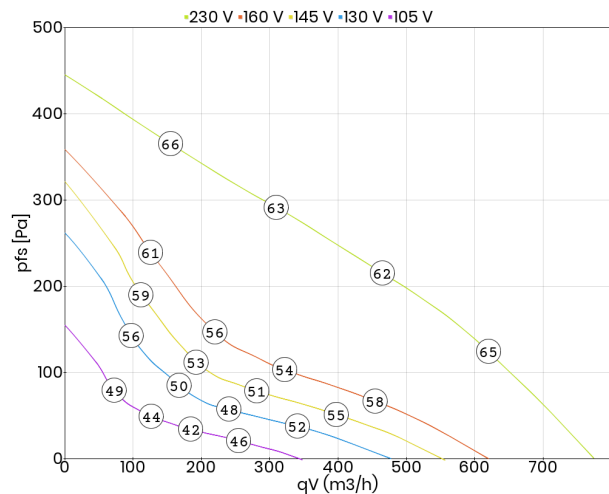


Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk _t [dB]	f _m [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-21	-12	-8	-5	-5	-9	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot	-22	-9	-6	-6	-6	-11	-15


Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.009



U₁ niebieski
U₂ czarny
Z brązowy
PE żółto-zielony

Akcesoria:

									
ETY 15 nr art. ETY-0-15-AT	RE 1,5 nr art. H50-01500	TE 1,5 nr art. H70-01500	GS 4 nr art. H80-00033	AP-SD 280/310 nr art. A40-31030	VS 280/310 nr art. A60-31000	ASF 250/310 nr art. 100-31000	ASS 280/310 nr art. 130-31000	FS 280/310 (ocynk) nr art. A80-31000-P	SD 280/310 (ocynk) nr art. A40-31021-P