Wentylatory do okapów kuchennych UNO-ME
Typ: UNO-ME 102-630-4D VFU



- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
- silnik AC poza strumieniem przepływającego powietrza
- zintegrowana taca ociekowa
- króciec odpływowy kondensatu w dostawie

Dane techniczne:

Typ: UNO-ME 102-630-4D VFU		Nr art.: F09-63027	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	6,000	Prąd znamionowy [A]	10,80
Obroty [min□¹]	1460	Maks. temp. medium [°C]	75
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	konwencjonalny (IEC)
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	5,8	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak	Izolacja akustyczna	tak
Łopatki wirnika	do tyłu	Odporność na wysokie temperatury	tak
Chemoodporność	nie	Przyłącze	kwadratowe
Schemat podłączeniowy	01.382.png	Masa [kg]	173,0

Charakterystyka pracy:

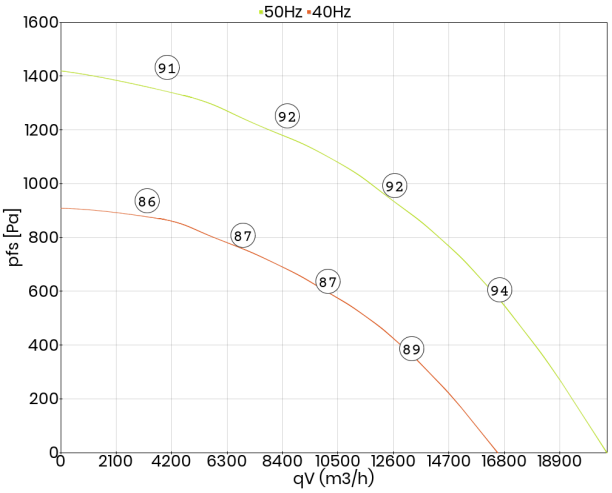

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-23	-12	-11	-6	-3	-8	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot	-18	-12	-8	-5	-5	-9	-21

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.382

TK - termokontakt



Δ - połączenie w trójkąt

Akcesoria:

E810-0055T3
nr art.
E810-0055T3

UGS 102
nr art.
I21-10001

GR-ME 102
nr art.
GRU100-3880N

ASF 630/710
nr art.
I00-71000

ELS 102-4T (wyrzutowy)
nr art.
ELS100-0004T

FUS 102
nr art.
I41-10050

DS 102-1D (wyrzutowy)
nr art.
ELS100-0001D

JKL-ME 102
nr art.
JKL100-0003N