Wentylatory uniwersalne Unobox
Typ: UNOR 67-450-4D.5HA

- montaż w dowolnej pozycji
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- wylot możliwy w wielu kierunkach
- niski poziom hałas

Dane techniczne:

Typ: UNOR 67-450-4D.5HA		Nr art.: F08-45023	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,730	Prąd znamionowy [A]	1,47
Obroty [min⁻¹]	1345	Maks. temp. medium [°C]	55
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	4,4	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	3,3
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	tak	Izolacja akustyczna	tak
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.006	Masa [kg]	50,0

Charakterystyka pracy:

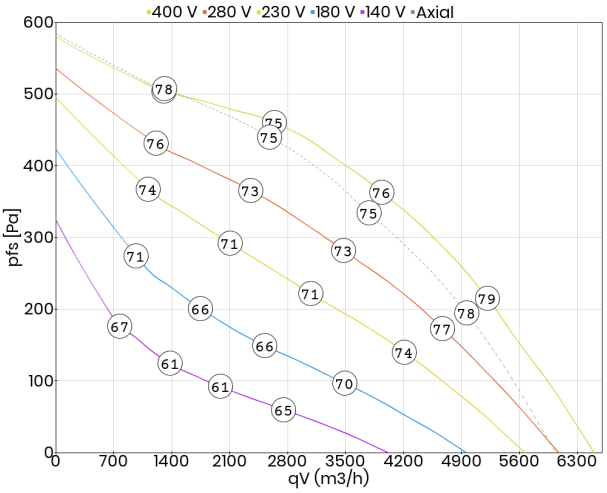

Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOkt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-11	-7	-6	-6	-9	-12	-16
LWA8 [dB(A)] - wylot	-11	-8	-6	-5	-8	-16	-18

Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.006



Akcesoria:

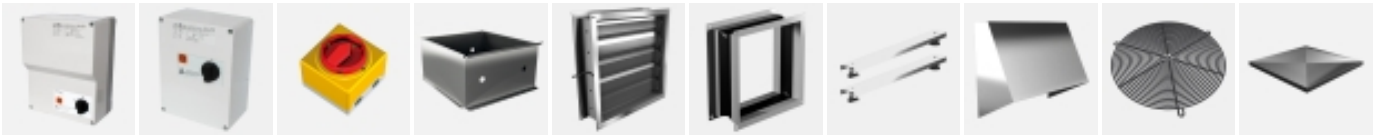

RTD 2,5	MSD 1 (2,5 kW)	GS 2	GR 67	JKL 67	ELS-UNO 67	FUS 67	ABH 67	BG 350	WSD-UNO 67
nr art. H00-02501	nr art. H80-38001	nr art. H80-00031	nr art. GRU670-3670N	nr art. JKL671-0003N	nr art. I30-67081	nr art. I41-67050	nr art. HAB671-0001N	nr art. P25-35522	nr art. F09-40053