


- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- praca w układzie zamkniętym
- obudowa izolowana akustycznie

### Dane techniczne:

<b>Typ: DVS 225-G.3BK CL (230 V)</b>		<b>Nr art.: A05-22507</b>	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,124	Prąd znamionowy [A]	0,98
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	2750	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP 44	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Wyrzut	pionowy	Izolacja akustyczna	tak
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.436	Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V
Masa [kg]	10,3		

### Charakterystyka pracy:


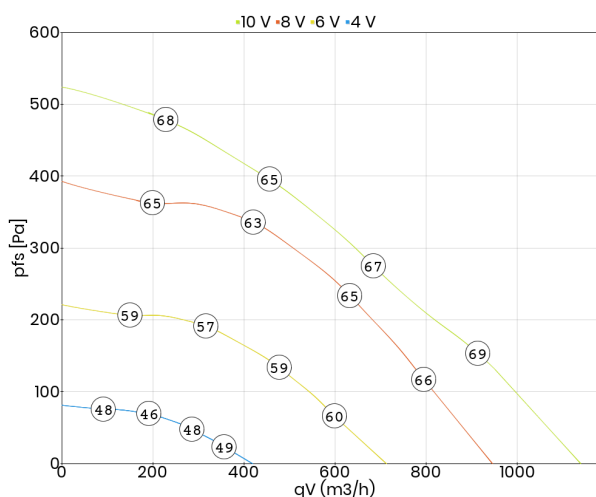


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-27	-12	-7	-4	-8	-9	-13
LWA8 [dB(A)] - wylot	-10	-4	-5	-9	-13	-15	-15


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.436



### Akcesoria:

<b>GS 1</b> nr art. H80-00230	<b>AP-SD 190/225</b> nr art. A40-19030	<b>VS 190/225</b> nr art. A60-19000	<b>ASF 190/225</b> nr art. I00-19000	<b>ASS 190/225</b> nr art. I30-19000	<b>FS 190/225 (ocynk)</b> nr art. A80-19000-P	<b>SD 190/225 (ocynk)</b> nr art. A40-19021-P