


- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu „REVOLUTION“
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- praca w układzie zamkniętym
- obudowa izolowana akustycznie

### Dane techniczne:

<b>Typ: DVES 450-G.5HF CL (400 V)</b>		<b>Nr art.: A05-45053</b>	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	1,45	Prąd znamionowy [A]	2,5
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1775	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP 54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Wyrzut	pionowy	Izolacja akustyczna	tak
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V	Schemat podłączeniowy	01.390
Masa [kg]	50		

### Charakterystyka pracy:


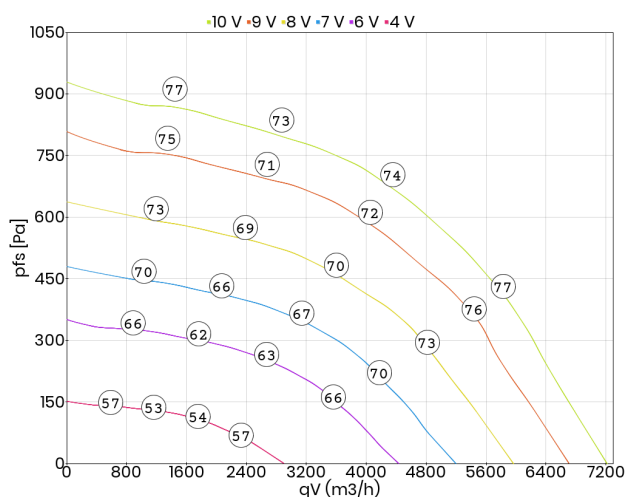


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-17	-7	-6	-6	-7	-12	-19
LWA8 [dB(A)] - wylot	-12	-6	-6	-6	-9	-14	-20


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.390



### Akcesoria:

AP-SD 450/500 nr art. A40-45030	VS 355/500 nr art. A60-35500	ASF 355/500 nr art. I00-35501	ASS 355/500 nr art. I30-35502	FS 450/500 (ocynk) nr art. A80-45000-P	SD 450/500 (ocynk) nr art. A40-45018-P