




- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna regulacja wydajności
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 60 x 35 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna
- wersja izolowana akustycznie (WS)

### Dane techniczne:

|                                      |                 |                                  |                                |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ: KHAG 355.4EA WS (1x230V)</b> |                 | <b>Nr art.: D15-35562</b>        |                                |
| Zasilanie [V]                        | 230             | Częstotliwość [Hz]               | 50/60                          |
| Moc znamionowa (pobór) [kW]          | 0,36            | Obroty [min <sup>-1</sup> ]      | 1500                           |
| Prąd znamionowy [A]                  | 1,6             | Maks. temp. medium [°C]          | 50                             |
| Klasa szczelności silnika            | IP 54           | Rodzaj silnika                   | z komutacją elektroniczną (EC) |
| Izolacja akustyczna                  | tak             | Łopatki wirnika                  | do tyłu                        |
| Wersja EX                            | nie             | Odporność na wysokie temperatury | nie                            |
| Chemoodporność                       | nie             | Schemat podłączeniowy            | 01.444                         |
| Regulacja obrotów                    | sygnałem 0-10 V | Masa [kg]                        | 45                             |

### Charakterystyka pracy:

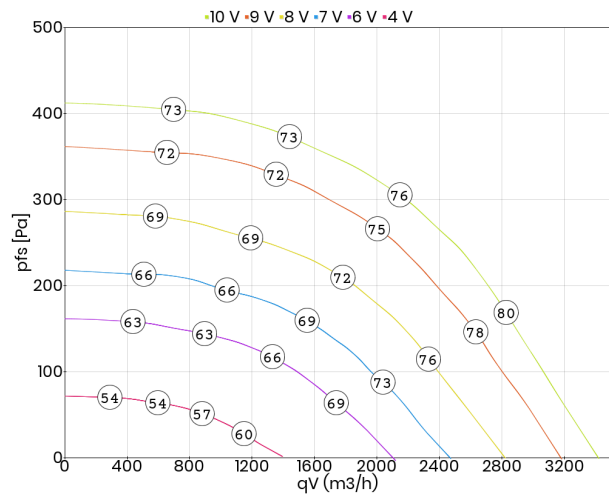


### Akustyka:

| Wartość korekty: ΔLWOk <sub>t</sub> [dB] | fM [Hz] |     |     |      |      |      |      |
|--|---------|-----|-----|------|------|------|------|
|  | 125     | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LWA5 [dB(A)] - wlot                      | -10     | -4  | -7  | -7   | -11  | -18  | -20  |
| LWA8 [dB(A)] - wylot                     | -16     | -7  | -6  | -6   | -7   | -14  | -21  |


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.444



### Akcesoria:

