




- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- znormalizowany okrągły króciec przyłączeniowy: 150 mm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- montaż w dowolnej pozycji

## Dane techniczne:

<b>Typ: R 150 L.3CA</b>		<b>Nr art.: F00-15001</b>	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,095	Prąd znamionowy [A]	0,42
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	2370	Maks. temp. medium [°C]	70
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	2,0	Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,2
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak	Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie	Izolacja akustyczna	nie
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.009	Masa [kg]	3,1

## Charakterystyka pracy:

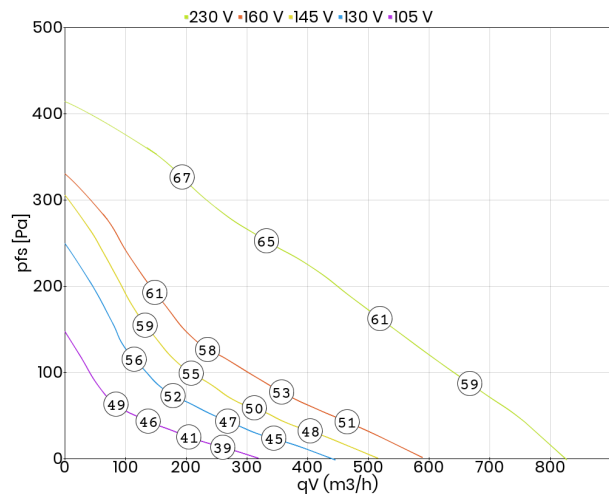


## Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-24	-11	-7	-5	-6	-9	-17
LWA8 [dB(A)] - wylot	-20	-9	-7	-6	-6	-9	-15


## Wymiary:

(w mm)

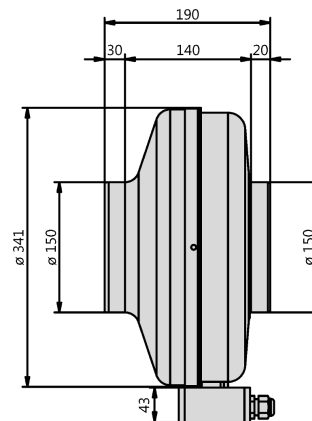

## Schemat podłączeniowy:

01.009



U<sub>1</sub> niebieski  
U<sub>2</sub> czarny  
Z brązowy  
PE żółto-zielony

## Akcesoria:



ETY 15  
nr art.  
ETY-0-15-AT

RE 1,5  
nr art.  
H50-01500

TE 1,5  
nr art.  
H70-01500

GS 4  
nr art.  
H80-00033

VBM 150  
nr art.  
F60-15000

RSK 150  
nr art.  
F10-15000

VK 150/160  
nr art.  
V00-15000

RSD 150  
nr art.  
F13-15000

MKR 150/250  
nr art.  
I41-15024

TFB 150 (M5)  
nr art.  
F11-15002