




### Dane techniczne:

Typ: <b>GQ 400.3DI KS</b>		Nr art.: <b>E02-40005</b>	
Zasilanie [V]	1~200-277	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,234	Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1605
Prąd znamionowy [A]	1,04	Maks. temp. medium [°C]	60
Klasa szczelności silnika	IP54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	0,0	Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	nie	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	nie	Łopatki wirnika	aerodynamiczne
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Rodzaj montażu	w przegrodach
Schemat podłączeniowy	01.436a	Masa [kg]	7,5

### Charakterystyka pracy:

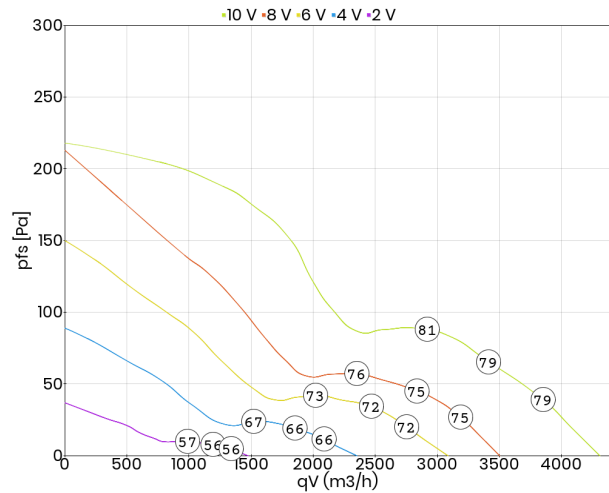


### Akustyka:

Wartość korekty: $\Delta L_{WOk}$ [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-13	-10	-6	-5	-6	-11	-19
LWA8 [dB(A)] - wylot							

### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

Nr01\_436a

