




- transformatorowa regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 50 x 25 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna
- wersja izolowana akustycznie (WS)

### Dane techniczne:

Typ: <b>KHAE 315-4.4DA WS</b>		Nr art.: D14-31510	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,165	Prąd znamionowy [A]	0,73
Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1325	Maks. temp. medium [°C]	50
Klasa szczelności silnika	IP44	Rodzaj silnika	z wirującą obudową (AC)
Kondensator [µF]	4,0	Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%]	4
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego	1,9	Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa)	tak
Regulacja transformatorowa (stopniowa)	tak	Regulacja przetwornicą częstotliwości	nie
Izolacja akustyczna	tak	Łopatkami wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Schemat podłączeniowy	01.024
Masa [kg]	23,00		

### Charakterystyka pracy:

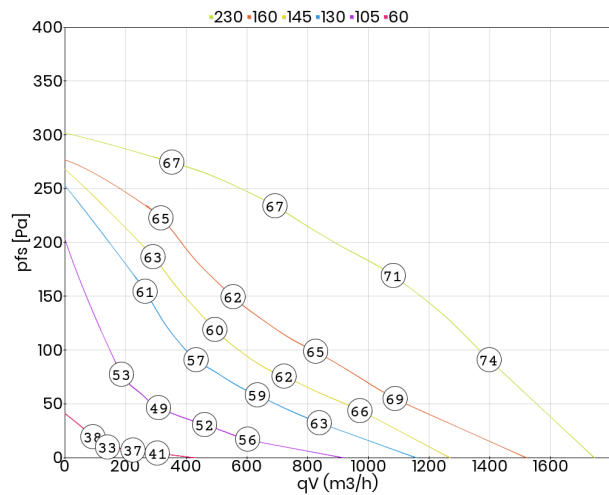


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]					
	125	250	500	1000	2000	4000 8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-8	-7	-6	-6	-9	-16 -28
LWA8 [dB(A)] - wylot	-15	-7	-5	-5	-6	-14 -21


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.024



### Akcesoria:

