




- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna regulacja wydajności
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- wymiar kanału: 100 x 50 cm
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu
- obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
- uchylna kłapa rewizyjna
- wersja izolowana akustycznie (RS)

### Dane techniczne:

<b>Typ: KHAG 560.6FF RS (3x400V)</b>		<b>Nr art.: D15-56014</b>	
Zasilanie [V]	400	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	2,47	Obroty [min <sup>-1</sup> ]	1440
Prąd znamionowy [A]	3,85	Maks. temp. medium [°C]	60
Klasa szczelności silnika	IP 54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Izolacja akustyczna	tak	Łopatkami wirnika	do tyłu
Wersja EX	nie	Odporność na wysokie temperatury	nie
Chemoodporność	nie	Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V
Schemat podłączeniowy	01.452	Masa [kg]	98

### Charakterystyka pracy:

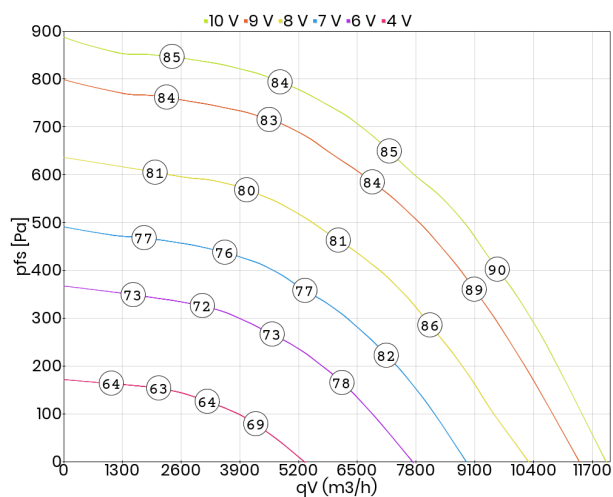


### Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWOk [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-6	-5	-8	-8	-11	-16	-21
LWA8 [dB(A)] - wylot	-9	-7	-6	-6	-9	-15	-18


### Wymiary:

(w mm)



### Schemat podłączeniowy:

01.452



### Akcesoria:

