


- zintegrowana regulacja (sterownik EC)
- płynna lub stopniowa regulacja wydajności
- wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu „REVOLUTION“
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- praca w układzie zamkniętym

Dane techniczne:

Typ: DVE 400-G.4FF CL (230 V)		Nr art.: A05-40054	
Zasilanie [V]	230	Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW]	0,45	Obroty [min ⁻¹]	1380
Prąd znamionowy [A]	2	Maks. temp. medium [°C]	45
Klasa szczelności silnika	IP 54	Rodzaj silnika	z komutacją elektroniczną (EC)
Wyrzut	pionowy	Izolacja akustyczna	nie
Łopatki wirnika	do tyłu	Wersja EX	nie
Odporność na wysokie temperatury	nie	Chemoodporność	nie
Schemat podłączeniowy	01.444	Regulacja obrotów	sygnałem 0-10 V
Masa [kg]	27		

Charakterystyka pracy:


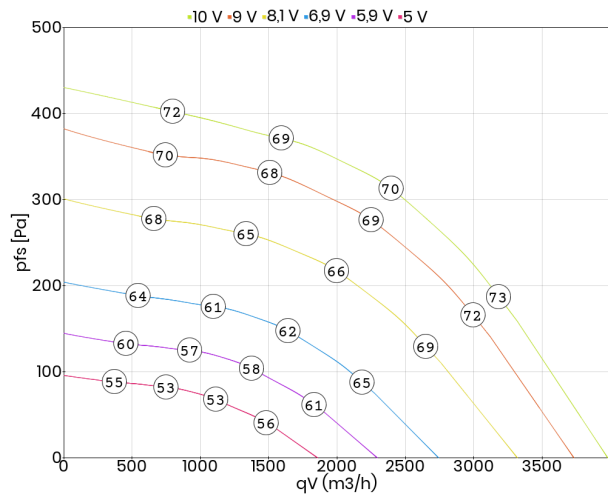


Akustyka:

Wartość korekty: ΔLWokt [dB]	fM [Hz]						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
LWA5 [dB(A)] - wlot	-17	-10	-5	-6	-6	-14	-18
LWA8 [dB(A)] - wylot	-12	-6	-6	-6	-8	-17	-21


Wymiary:

(w mm)



Schemat podłączeniowy:

01.444



Akcesoria:

